





Brushless electric machine, in particular starter-generator connectable to the on-board electric network of a vehicle

Patent number: EP0991164
Publication date: 2000-04-05
Inventor: ALTENBERND GERALD DR-ING (DE); WAEHNER LUDWIG DIPL-ING (DE)
Applicant: SIEMENS AG (DE)
Classification:
 - international: **H02K3/28; H02K3/28;** (IPC1-7): H02K3/28; H02K21/02
 - european: H02K3/28
Application number: EP19990119234 19990928
Priority number(s): DE19981045520 19981002

Also published as:

 EP0991164 (A3)
 DE19845520 (A1)
 EP0991164 (B1)


Cited documents:

 AT101170B
 US3432707
 DE4122076
 JP57052336
 JP9219948
 more >>


[Report a data error here](#)

Abstract of EP0991164

The brushless electric machine includes an m-phased stator winding, at least one stator coil (S) with at least three coil sides (S1,S2,S3 or S4,S5,S6) per pole and pole pair, and a small odd number of turns per unit length (W), in particular $W = 1.5, 2.5, 3.5$ per pole and pole pair. A stator core (SP) is provided with slots (N1-N72) for receiving the m-phased stator winding. At least a first slot (N1) receiving the greater part of the coil sides (S1,S2 or S4,S5) and a second slot (N2) receiving the remaining part of the coil sides (S3,S6).

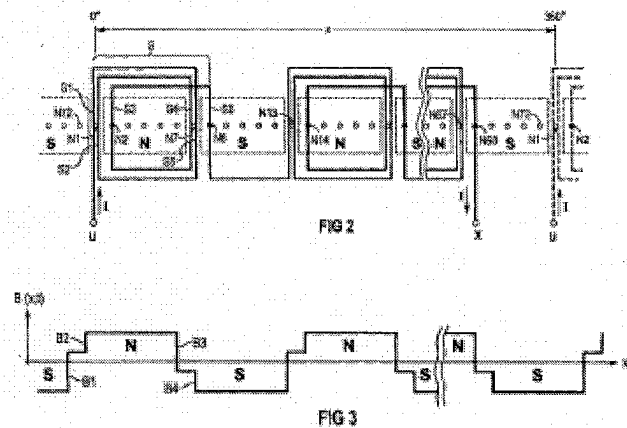

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 0 991 164 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
05.04.2000 Patentblatt 2000/14

(51) Int. Cl.⁷: H02K 3/28, H02K 21/02

(21) Anmeldenummer: 99119234.5

(22) Anmeldetag: 28.09.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 02.10.1998 DE 19845520



(71) Anmelder:
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
80333 München (DE)

(72) Erfinder:
• Altenbernd, Gerald, Dr.-Ing.
30455 Hannover (DE)
• Wähner, Ludwig, Dipl.-Ing.
97234 Reichenberg (DE)

(54) **Bürstenlose Elektromaschine, insbesondere an ein Kraftfahrzeug-Bordnetz anschliessbarer Starter-Generator**

(57) Zur Erzielung eines guten Leistungsfaktors und hohen Anfahrtdrehmomentes bei Verwendung einer m-strängigen Induktions- oder Synchronmaschine und bei Versorgung aus einem Kleinspannungsnetz ist für zumindest einen Strang (m) eine Spule (S) mit zumindest drei Spulenseiten (S1;S2;S3 bzw. S4;S5;S6) und eine kleine, unganzzahlige Windungszahl (W) pro Pol

bzw. Polpaar (p), insbesondere $W = 1.5, 2.5, 3.5$, sowie ein Blechpaketschnitt mit zumindest einer ersten, den größeren Teil (S1;S2 bzw. S3;S4) der Spulenseiten aufnehmenden Nut (N1) und einer zweiten, den restlichen Teil (S3 bzw. S5) der Spulenseiten aufnehmenden Nut (N2) vorgesehen.

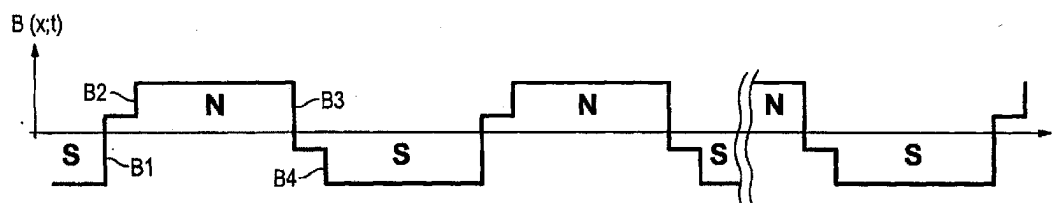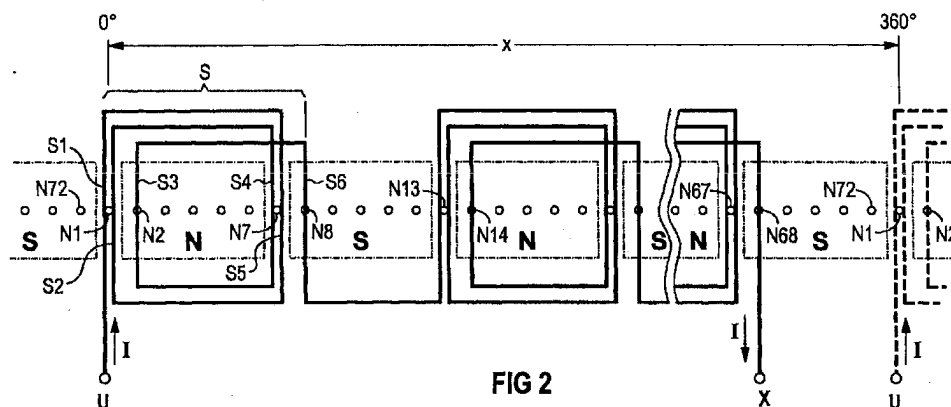

Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine bürstenlose Elektromaschine, insbesondere auf einen an ein Kraftfahrzeug-Bordnetz anschließbaren Starter-Generator, gemäß Patentanspruch 1; weitere vorteilhafte Anwendungsbereiche sind motorische Antriebe für "brake by wire" bzw. "steering by wire" in Kraftfahrzeugen.

[0002] Beim Einsatz von bürstenlosen elektrischen Maschinen, insbesondere Induktionsmaschinen und Synchronmaschinen, ergeben sich vor allem bei Anschluß an Kleinspannungen, vorzugsweise an Kraftfahrzeug-Kleinspannungen von 12 Volt bzw. 42 Volt, zur Erzielung eines guten Leistungsfaktors bei hohem Anfahrtdrehmoment für die statorseitige Wicklung Windungszahlen von $W = 1, 2, 3$.

[0003] Gemäß vorliegender Erfindung kann auf insbesondere fertigungstechnisch einfache Weise eine darüber hinaus noch bessere und für den Einzelfall individuellere Auslegung der Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie dadurch erreicht werden, daß zumindest einer der Stränge einer m-strängigen Statorwicklung eine unganzzahlige bzw. gebrochene kleine Windungszahl W pro Pol und/oder pro Polpaar, insbesondere $W = 1,5; 2,5; 3,5$ aufweist und in fertigungstechnisch vorteilhafter Weise zur Erzielung dieser gebrochenen bzw. unganzzahligen Windungszahl jeweils pro Pol und/oder pro Polpaar zumindest eine Spule mit zumindest drei Spulenseiten vorgesehen ist, von denen in einer ersten Nut eines Statorblechpaketes der größere Teil der Spulenseiten und in einer zweiten Nut der restliche Teil der Spulenseiten aufgenommen ist.

[0004] Die Nuträume bzw. Nutfläche der jeweils ersten bzw. zweiten Nut sind im Sinne einer minimalen Streuung bzw. maximalen Nutfüllung entsprechend der Zahl der von ihr aufgenommenen Spulenseiten dimensioniert.

[0005] Die ersten und zweiten Nuten sind zweckmäßigerweise abwechselnd über den Umfang des Statorblechpaketes verteilt; eine derartige Verteilung der Nuten bringt zusätzlich, insbesondere bei einer bevorzugt vorgesehenen Wellenwicklung (Mäanderwicklung), den Vorteil einer einfacheren bzw. kompakteren Wickelkopfbildung.

[0006] Die Erfindung sowie weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung werden im folgenden anhand eines schematisch dargestellten Ausführungsbeispiels in der Zeichnung näher erläutert; darin zeigen:

- FIG 1 die axiale Draufsicht auf ein Statorblech mit $m = 3$ Strängen mit insgesamt 72 Nuten und $q = 2$ Nuten pro Pol und Strang sowie einer Polpaarzahl $p = 6$ in einer beispielsweise Bewicklung für nur einen Strang U-X;
- FIG 2 die Abwicklung des Bohrungsumfanges des Statorbleches gemäß FIG 1 mit zugehörigem Wicklungsschema;
- FIG 3 die Induktionsverteilung $B(x;t)$ über den

abgewickelten Bohrungsumfang des Statorbleches gemäß FIG 1 bzw. FIG 2.

[0007] FIG 1 zeigt die axiale Draufsicht auf ein Statorblech des Statorblechpaketes SP eines Starter-Generators, der z.B. zwischen einer Verbrennungsmaschine und einem nachgeschalteten Getriebe konzentrisch zur Kurbelwelle und gegebenenfalls in zusätzlicher Funktion einer Schwungscheibe einsetzbar ist.

[0008] Das Ausführungsbeispiel zeigt den Prinzip-Aufbau für eine $m = 3$ -strängige Wicklung einer symmetrischen Drehstrommaschine mit $q = 2$ Nuten pro Pol und Strang sowie $p = 6$ Polpaaren und $z = 36$ magnetisch wirksamen Leitern pro Strang sowie $2 \cdot p \cdot m \cdot q = 72$ Nuten N1-N72; im Wicklungsschema gemäß FIG 2 ist nur ein von einem Strom I durchflossener Strang U-X einer mit einem Wicklungsschritt von 6 Nuten für die jeweils in Reihe geschalteten, vorzugsweise mit einem Nadelwickler zusammenhängend, d.h. ohne Löt- bzw. Schweißverbindungen, in einem Arbeitsgang durchwickelbaren Spulen 5 dargestellt; jede Spule 5 weist dabei insgesamt drei linke Spulenseiten S1;S2;S3 und drei rechte Spulenseiten S4;S5;S6 auf. Die zugehörige Polverteilung ist mit strichpunktierter Kontur angedeutet.

[0009] Erfindungsgemäß ist zumindest eine Wicklung mit der gebrochenen bzw. ganzzahligen Windungszahl $W = 1,5$ dadurch verwirklicht, daß pro Polpaar in jeweils einer ersten Nut N1 bzw. N7 usw. zwei Spulenseiten S1;S2 bzw. S4;S5 und in einer zweiten Nut N7;N19 usw. die verbleibende Spulenseite S3 bzw. S6 eingewickelt sind; damit ergeben sich pro Polpaar und Strang mit der angenommenen und verteilten Spule S drei Windungen $W = 3$ und somit eine magnetisch wirksame Windungszahl pro Pol von $W = 1,5$. Die zugehörige Nutdurchflutung ist dadurch gekennzeichnet, daß diese bei Betrachtung eines Stranges für sämtliche, mit Stromleitern belegten Nuten betragsmäßig nicht konstant ist und sich - bei mehreren Spulen - periodisch über den Bohrungsumfang wiederholt.

[0010] Der sich aufgrund der Wicklungs-Belegung in FIG 2 ergebende zugehörige Induktionsverlauf $B(x;t)$ über den Bohrungsumfang x (0° - 360° geometrisch) ist in FIG 3 dargestellt; kennzeichnend ist hierbei ein gestufter Verlauf mit periodisch unterschiedlichen Stufenhöhen B1 zu B2 bzw. B3 zu B4 in der jeweils steigenden bzw. fallenden Flanke.

[0011] Anstelle der in FIG 2 gezeigten Reihenschaltung der Wicklungen eines Stranges U-X kann auch eine Parallelschaltung der Spulen bzw. Spulengruppen und/oder eine gemischte Schaltung von Reihenschaltung und Parallelschaltung unter Beachtung der Phasenlage vorgesehen werden.

[0012] FIG 1 zeigt den Blechschnitt eines Statorbleches mit insgesamt $N1-N72 = 2 \cdot p \cdot m \cdot q = 72$ Ständernuten mit entsprechend dem Wicklungsschema nach FIG 2 mit Spulenseiten belegten Nuten. Im Sinne einer optimalen Nutfüllung und damit minimalen Streu-

ung sind alternativ unterschiedlich große, der Zahl der jeweils aufgenommenen Spulenseiten angepaßte, Nuten über den Bohrungsumfang $x = 0^\circ\text{-}360^\circ$ geometrisch verteilt. Anstelle des im Ausführungsbeispiel nach FIG 2 vorgesehenen alternativen Wechsels zwischen einer großen, zwei Spulenseiten einer Spule aufnehmenden und einer anschließenden kleinen, nur die eine verbleibende Spulenseite der Spule aufnehmenden Nut kann auch ein anderer Wechsel der Nutverteilung, z.B. große Nut - kleine Nut - kleine Nut - große Nut usw., vorgesehen sein.

Patentansprüche

1. Bürstenlose Elektromaschine, insbesondere an ein Kraftfahrzeug-Bordnetz anschließbarer Starter-Generator,
 - mit einer m-strängigen Statorwicklung;
 - mit zumindest einer Stator-Spule (S) mit jeweils zumindest drei Spulenseiten (S1;S2;S3 bzw. S4;S5;S6) pro Pol und/oder Polpaar;
 - mit einer kleinen unganzzahligen Windungszahl (W), insbesondere $W = 1,5; 2,5; 3,5$, pro Pol und/oder Polpaar;
 - mit einem in Nuten (N1-N72) die m-strängige Statorwicklung aufnehmenden Statorblechpaket (SP);
 - mit jeweils zumindest einer ersten, den größten Teil der Spulenseiten (S1;S2 bzw. S4;S5) aufnehmenden Nut (N1) und einer zweiten, den restlichen Teil der Spulenseiten (S3;S6) aufnehmenden Nut (N2).
2. Bürstenlose Elektromaschine nach Anspruch 1
 - mit zumindest drei Spulenseiten (S1;S2;S3 bzw. S4;S5;S6) pro Pol und/oder pro Polpaar für die eine Spule (S);
 - mit einer ersten, zwei Spulenseiten aufnehmenden Nut (N1) und einer zweiten, die restliche Spulenseite aufnehmenden Nut (N2).
3. Bürstenlose Elektromaschine nach Anspruch 1 und/oder 2
 - mit im Sinne einer minimalen Streuung bzw. maximalen Nutfüllung jeweils der Zahl der eingewickelten Spulenseiten angepaßten Nuttfläche der ersten Nut (N1) bzw. zweiten Nut (N2)
4. Bürstenlose Elektromaschine nach zumindest einem der Ansprüche 1-3
 - mit einer wechselweisen Anordnung der ersten Nuten (N1) und zweiten Nuten (N2) über den Umfang des Statorblechpakets (SP).
5. Bürstenlose Elektromaschine nach zumindest einem der Ansprüche 1-4
 - mit einer, insbesondere dreiphasige, Asynchronmaschine bzw. Synchronmaschine.
6. Bürstenlose Elektromaschine nach zumindest einem der Ansprüche 1-5
 - mit Anschluß an ein Kleinspannungsnetz, insbesondere ein Kraftfahrzeug-Bordnetz.
7. Bürstenlose Elektromaschine nach zumindest einem der Ansprüche 1-6,
 - mit Verwendung für einen Starter-Generator, insbesondere im Antriebsstrang eines Kraftfahrzeuges.
8. Bürstenlose Elektromaschine nach zumindest einem der Ansprüche 1-7
 - mit einer Verwendung für einen elektrischen Lenkantrieb ("steering by wire") und/oder einen elektrischen Bremsantrieb ("brake by wire") in einem Kraftfahrzeug.

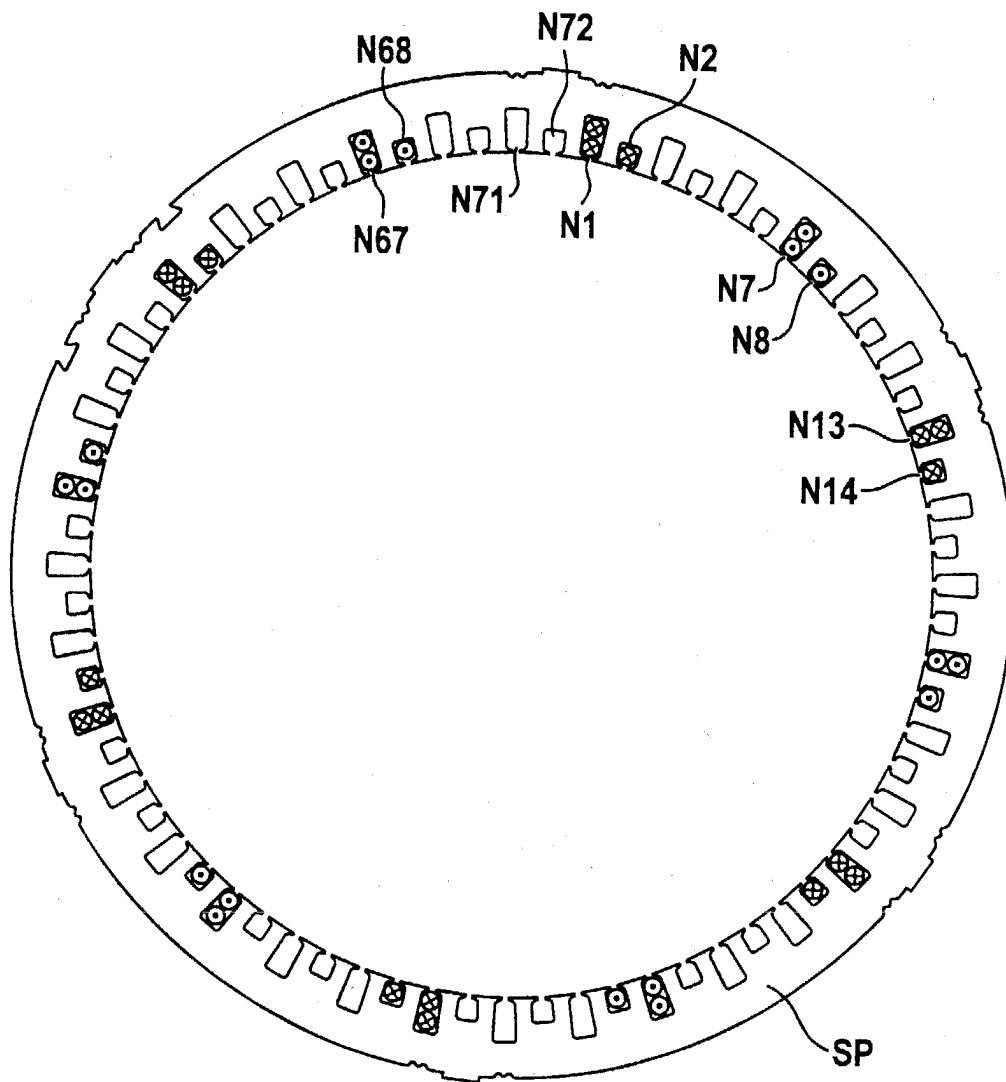


FIG 1

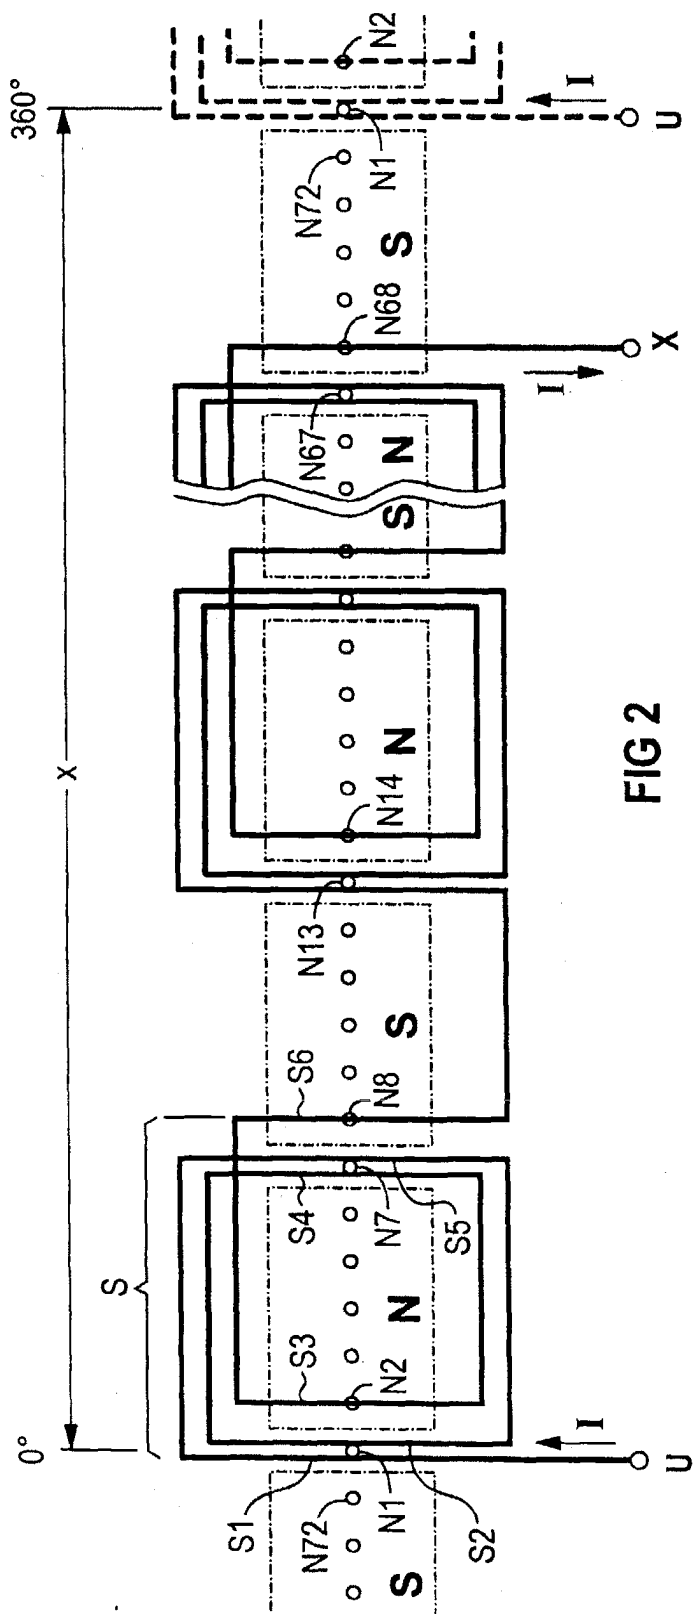


FIG 2

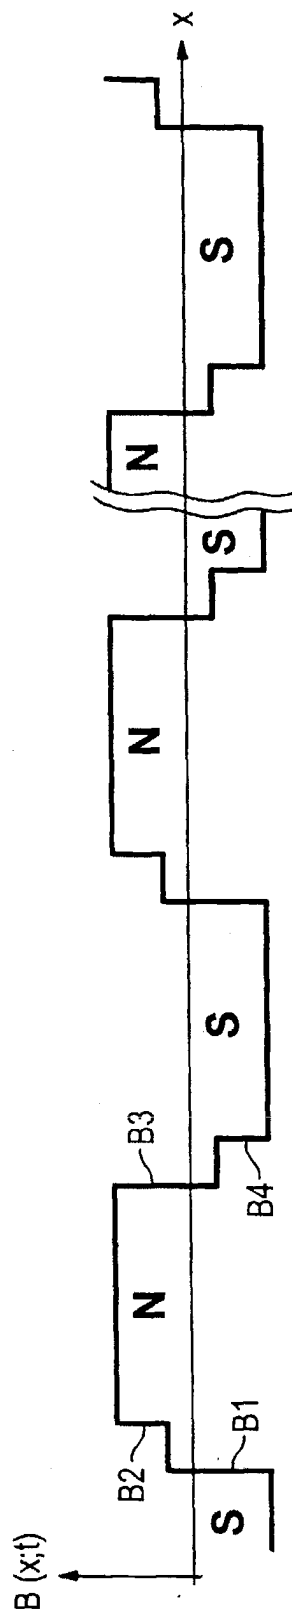


FIG 3